

Ideal Standard Strada II Umywalka Nablutowa 50 cm T296701

Lustro Koria w ramie scandinavian life

kolorystyka



Tubądzin MONOLITH: CIELO E TERRA BLU MAT

Tubądzin MONOLITH: PIETRASANTA MAT

BRAIDER RESTIA WANNA PRZYŚCIENNA WOLNOSTOJĄCA 170



dolną krawędź okna należy obrobić pod kątem prostym

454

grzejnik wodny, montaż w osi ściany, h przyłączenia 85 cm, przyłączenie dolne centralne skrajne 450mm

Radox Meto 950x500 Czarny Mat
moc:305W nr prod.[METO.95.50.TB]

A PROPOZYCJA:
Piper bateria umywalkowa podtynkowa czarny mat - 45055NO





!!! wymiar do osi wylewki, odległość do osi mechanizmu podtynkowego dostosować do jego wymiaru po zakupie, wysokość odpływu 60 cm

Ideal Standard Strada II miska wisząca, Aquablade, biała T299701

Roca DUPLO Compacto stelaż podtynkowy do WC, zabudowa lekka A890080020

ROCA PL7 Przycisk do stelaża WC, czarny mat, A890088206

B Giulini Giovanni Futuro bateria bidetowa podtynkowa

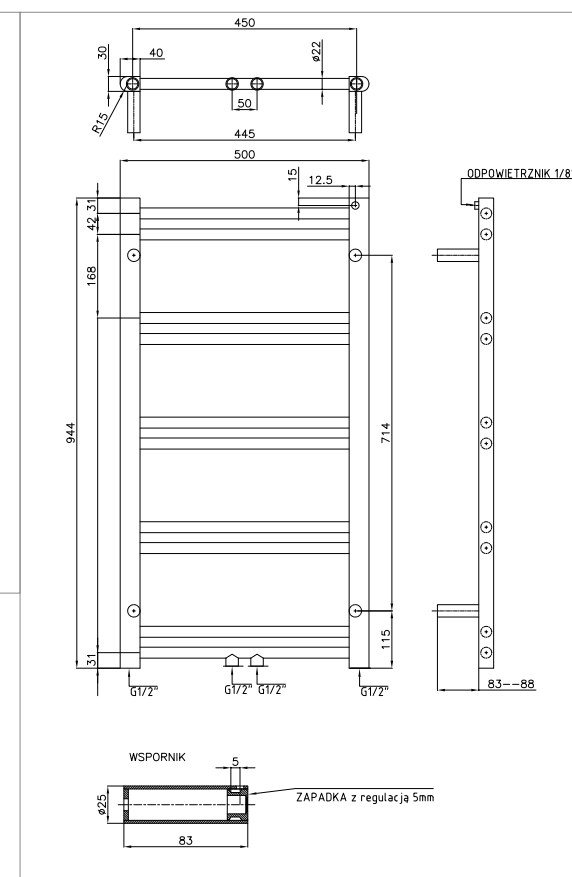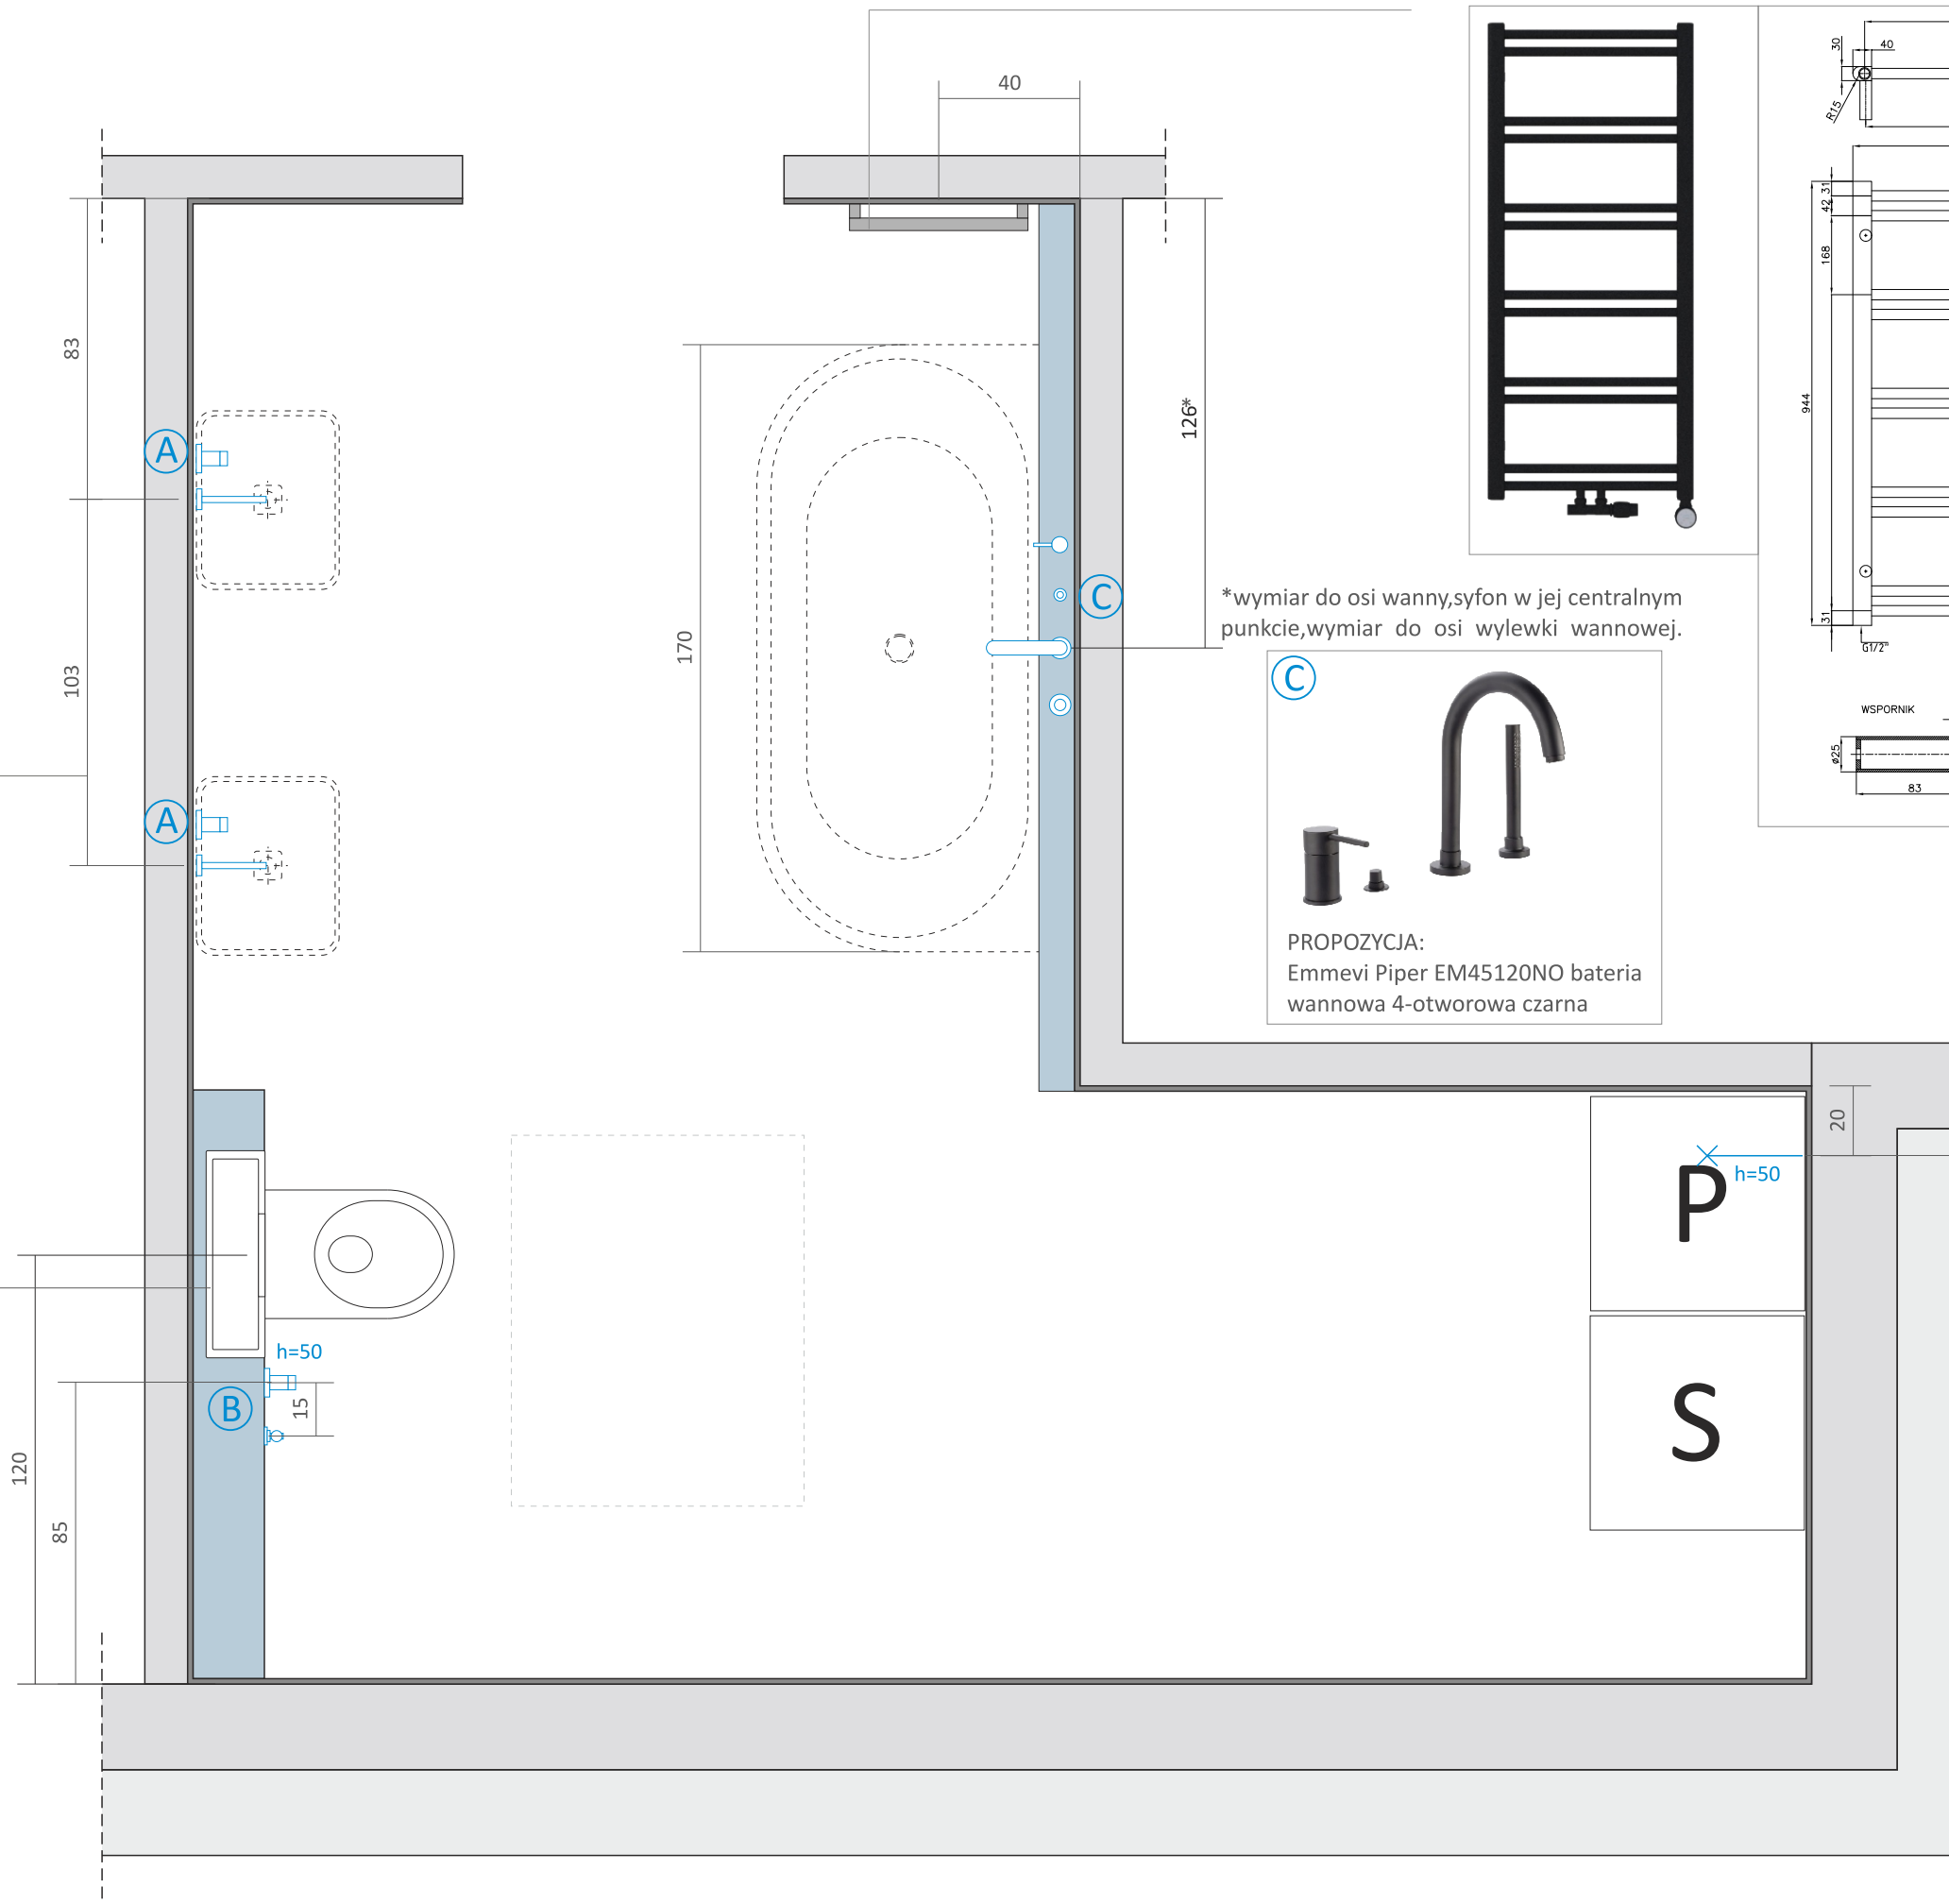

C PROPOZYCJA:
Emmevi Piper EM45120NO bateria wannowa 4-otworowa czarna




projektowane zabudowy k-g



a PLAFON SUFITOWY (przykład)



a,b MISTIC BROKEN 9W DIM MATT WHITE

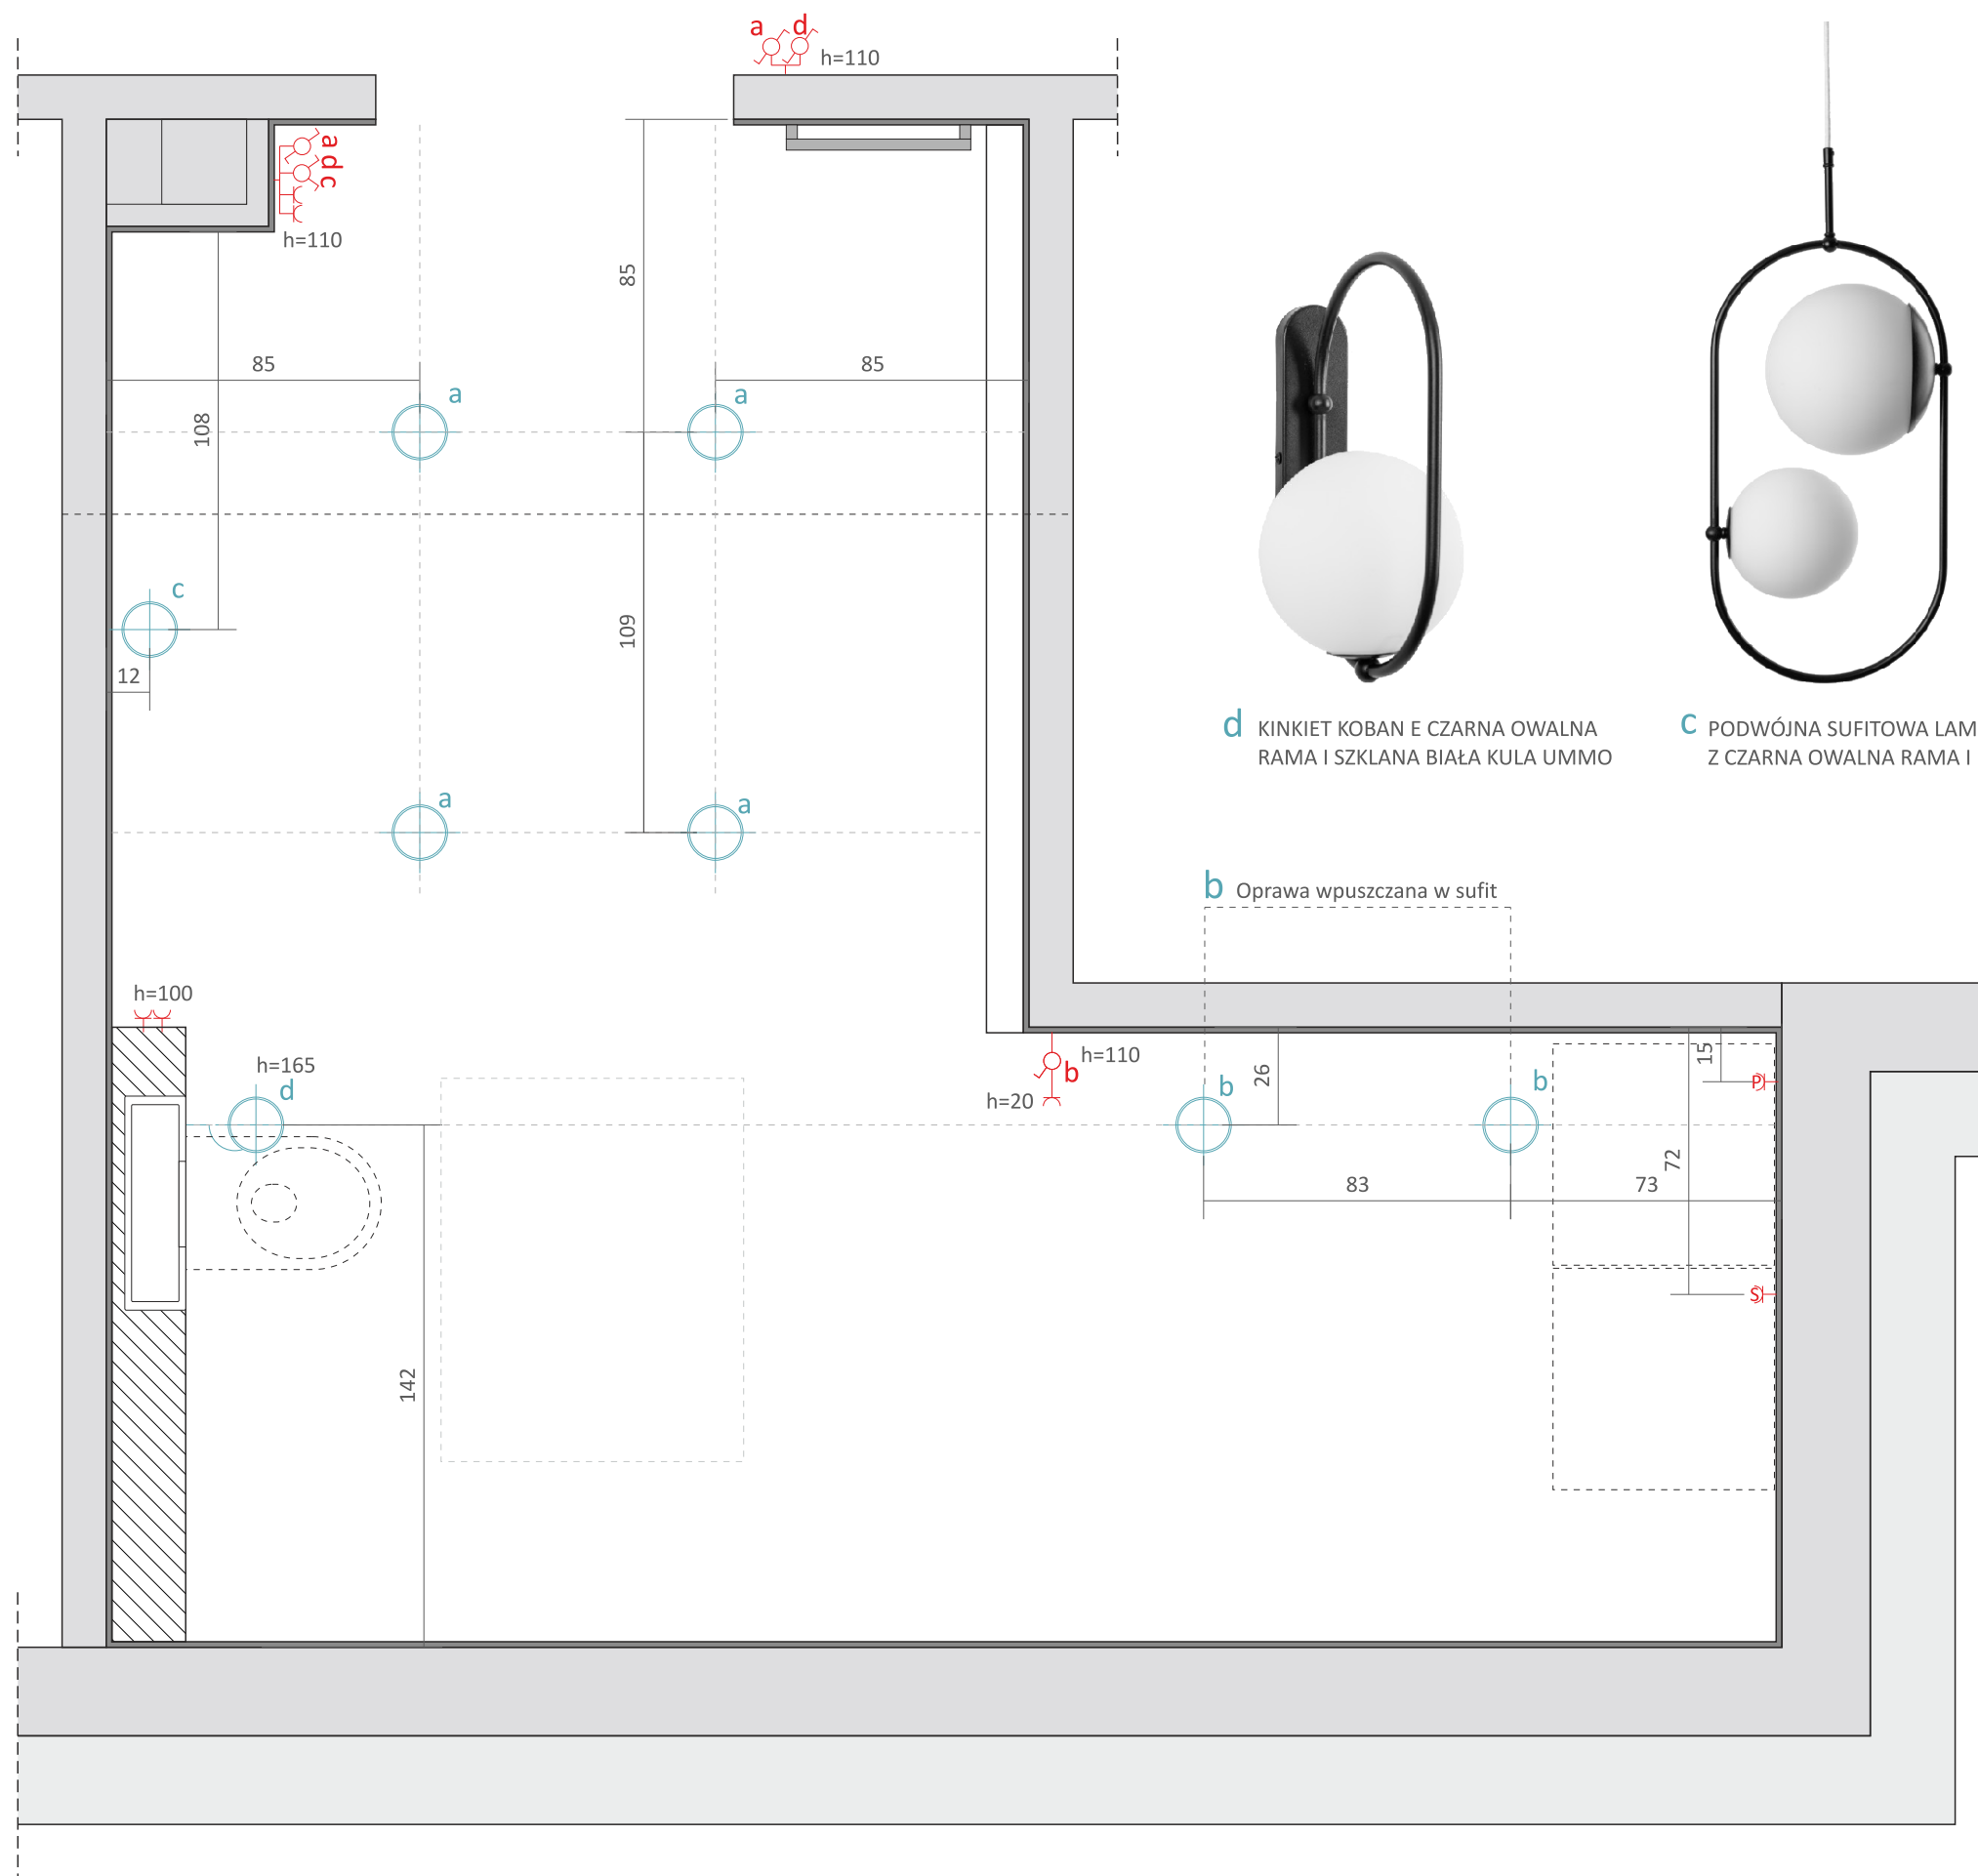

- wypust do gniazda w blacie h=75
- gniazdo podwójne
- dwa gniazda pojedyncze hermetyczne
- gniazdo pojedyncze
- łącznik schodowy
- łącznik świecznikowy
- wypust kabla LED
- wypust na oprawę sufitową
- wypust na kinkiet




d KINKIET KOBAN E CZARNA OWALNA RAMA I SZKLANA BIAŁA KULA UMMO




c PODWÓJNA SUFITOWA LAMPA WISZĄCA KOBAN Z CZARNA OWALNA RAMA I BIAŁE SZKLANE KLOSZE UMMO

b Oprawa wpuszczana w sufit

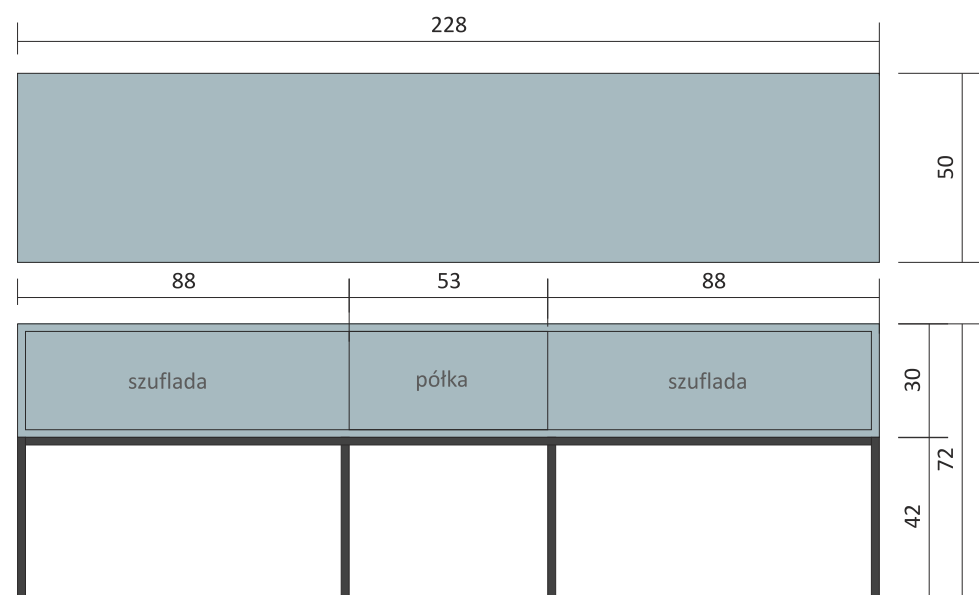

szafka pod umywalki, kolor widocznych elementów dobrany z palety do ścian i kafli Tubądzin MONOLITH: CIELO E TERRA BLU MAT, wykończenie matowe, konstrukcja nośna z profili 2cm malowana na czarny mat

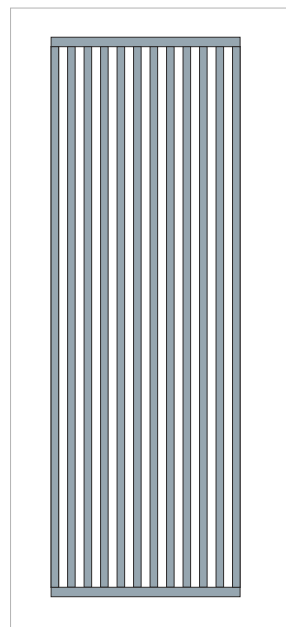

panel z lameli, nastawiany na blat, wysoki do skosu sufitu



odcień bieli na ścianie nad kafłami dobrany do kafli Tubądzin MONOLITH PIETRASANTA MAT, dokleić płytę k-g doklejona powyżej linii kafli w celu zlicowania obu materiałów

wieszak na ręczniki sufitowy (do montażu na skosie, profil stalowy 20x20 mm, malowany proszkowo Wymiary: szer 40 cm, dł ramienia przedniego: 115cm, dł ramienia tylniego: 135cm, rozstaw ramion: 15cmodsunięcie od ściany 10 cm NALEŻY WZMOCNIĆ SUFIT W TYM MIEJSCU DODATKOWYM PROFILEM

